



Doppelseitiges Universal-Klebeband GPT-020F

Der Problemlöser für nahezu jeden Anwendungszweck

- hohe Soforthaftung
- hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- gute Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen
- sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
- geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen wie Metalle oder Kunststoffe
- Folienschutzabdeckung verringert Schmutzpartikel und ermöglicht eine automatisierte Verarbeitbarkeit


- Klebstoff: modifiziertes Acrylat
- Träger: PET-Folie 0,012 mm, transparent
- Schutzabdeckung: PP-Folie, weiß mit rotem 3M Aufdruck, Dicke: 0,100 mm
- Gesamtdicke: 0,202 mm
- kurzzeitige Temperaturbeständigkeit (Minuten): 190°C
- langfristige Temperaturbeständigkeit (Tage, Wochen): 90°C

Anwendungsbeispiele:

- universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und Oberflächen
- haftet auf rostfreiem Stahl, PE, ABS, Acryl, PP, Polycarbonat, Aluminium und Glas
- für das Verkleben von Verkaufsdiskays, Leuchtkästen, Innen-/Außenbeschilderungen
- Verpackungs- und Papierindustrie
- Spleißen und Montieren
- Befestigung von Kunststoffblenden
- Montage von Elektronikgeräten
- Kleben von Leistung und Blenden im Möbelbau
- Kleben von Bodenbelägen

Für wen geeignet:


- einsetzbar in unzähligen Anwendungsbereichen von Haushaltsgeräteebau, Werbbeau, Elektronik, Transportwesen bis hin zum Heimwerkerbedarf

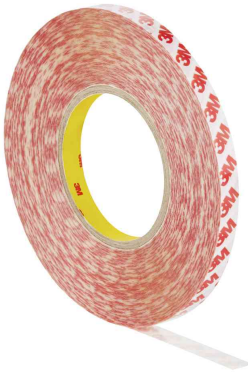

Doppelseitiges Universal-Klebeband GPT-020F, 19 mm



Doppelseitiges Universal-Klebeband GPT-020F, 25 mm

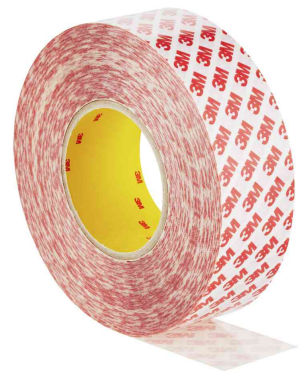

Doppelseitiges Universal-Klebeband GPT-020F, 50 mm

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Doppelseitiges Klebeband GPT-020F	Polyester	19 mm x 50 m	transparent		GPT-020F19	9035132
		25 mm x 50 m	transparent		GPT-020F25	9035131
	Polyester	50 mm x 50 m	transparent		GPT-020F50	9035130